

## Клемма ножевая полностью изолированная

- Материал клеммы: латунь, покрытая оловом;
- Материал изоляции: ПВХ;
- Способ установки на проводник: опрессовка;
- Диапазон температур эксплуатации:  $-10^{\circ}\text{C} \dots +75^{\circ}\text{C}$ ;
- Максимальное напряжение: 300В.

Пример буквенно-цифрового обозначения:

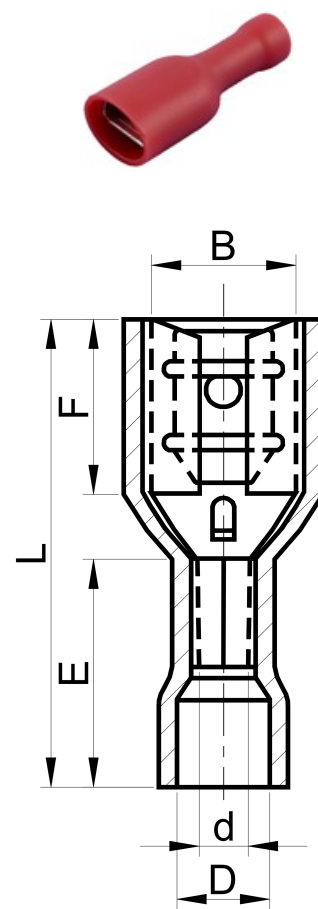
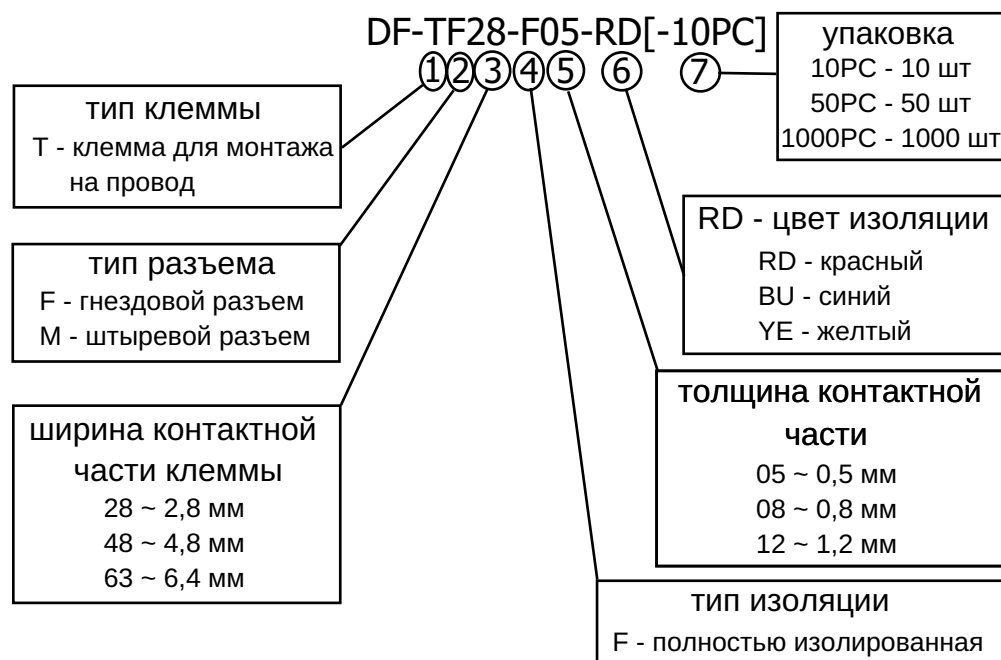


Рис. 1. Клемма ножевая полностью изолированная

Артикул	Габариты контактной части, мм	Допустимое сечение провода, мм <sup>2</sup> (AWG)	Размеры, мм						Цвет изоляции
			F	L	E	D	d	B	
DF-TF28-F05-RD	2,8x0,5	0,5-1,5 (22-16)	6,4	19,5	10,0	4,0	1,7	3,2	Красный
DF-TF28-F08-RD	2,8x0,8								
DF-TF28-F05-BU	2,8x0,5	1,5-2,5 (16-14)	6,4	19,5	10,0	4,5	2,3	3,2	Синий
DF-TF28-F08-BU	2,8x0,8								
DF-TF48-F05-RD	4,8x0,5	0,5-1,5 (22-16)	6,5	19,5	10,0	4,0	1,7	5,0	Красный
DF-TF48-F08-RD	4,8x0,8								
DF-TF48-F05-BU	4,8x0,5	1,5-2,5 (16-14)	6,5	21,0	10,0	4,5	2,3	5,0	Синий
DF-TF48-F08-BU	4,8x0,8								
DF-TF63-F08-RD	6,4x0,8	0,5-1,5 (22-16)	7,9	22,0	10,0	4,0	1,7	6,6	Красный
DF-TF63-F08-BU	6,4x0,8	1,5-2,5 (16-14)	7,9	22,0	10,0	4,5	2,3	6,6	Синий
DF-TF63-F08-YE	6,4x0,8	4,0-6,0 (12-10)	7,9	25,0	13,0	5,5	3,4	6,6	Желтый